


EINBAULEITUNG FÜR EINFLÜGELTÜREN Nr. 2

1. Setzen Sie den Türrahmen (Rahmen) in die vorbereitete Bauöffnung ein.

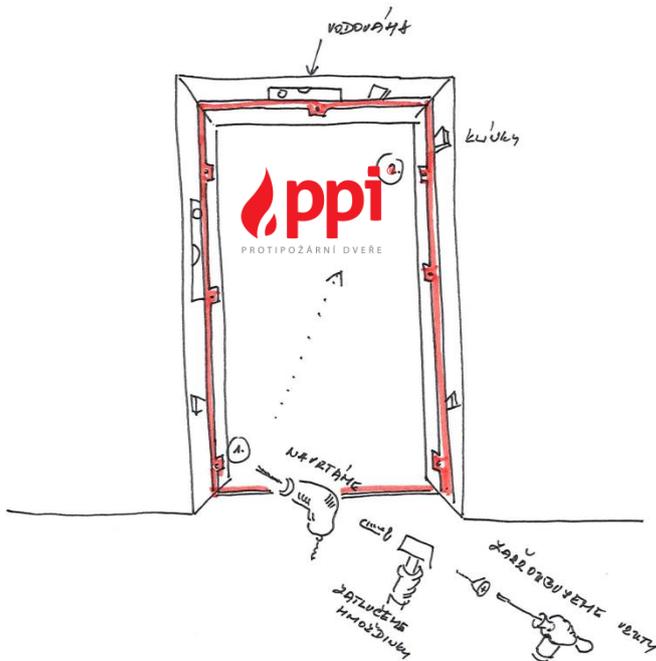

2. Bohren Sie 2 Löcher für Schrauben am Punkt 1 und 2 (diagonal) und schrauben Sie den Türrahmen an.

3. Mit Hilfe einer Wasserwaage und Keile richten Sie den Türrahmen in der Bauöffnung ein.

4. Setzen Sie den Türflügel auf, richten ihn ggf. aus und bei Bedarf positionieren Sie Keile ab.

5. Wenn Sie den Türflügel ausgerichtet haben, bohren Sie die restlichen Löcher und verankern den Rahmen mit Dübeln und Schrauben fest.

6. Setzen Sie die Schlossbeschläge auf und stellen Sie den Selbsteinzug ein.

