
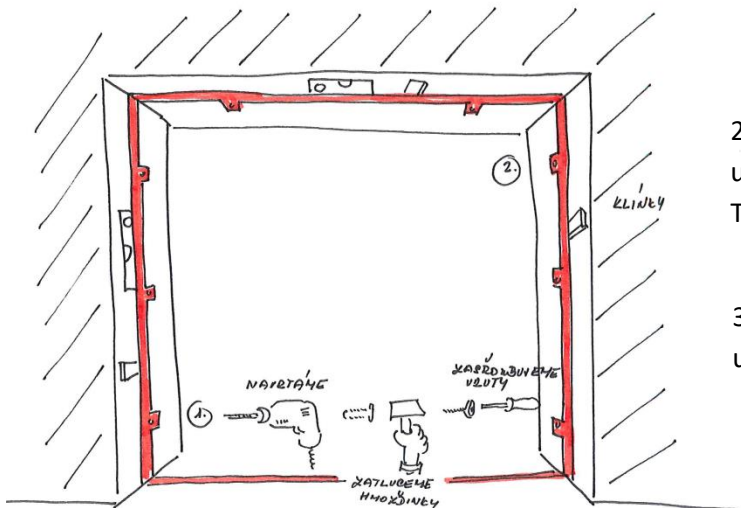


EINBAULEITUNG FÜR ZWEIFLÜGELTÜREN 2.

1. Setzen Sie die Türrahmen in der vorbereiteten Bauöffnung ein.

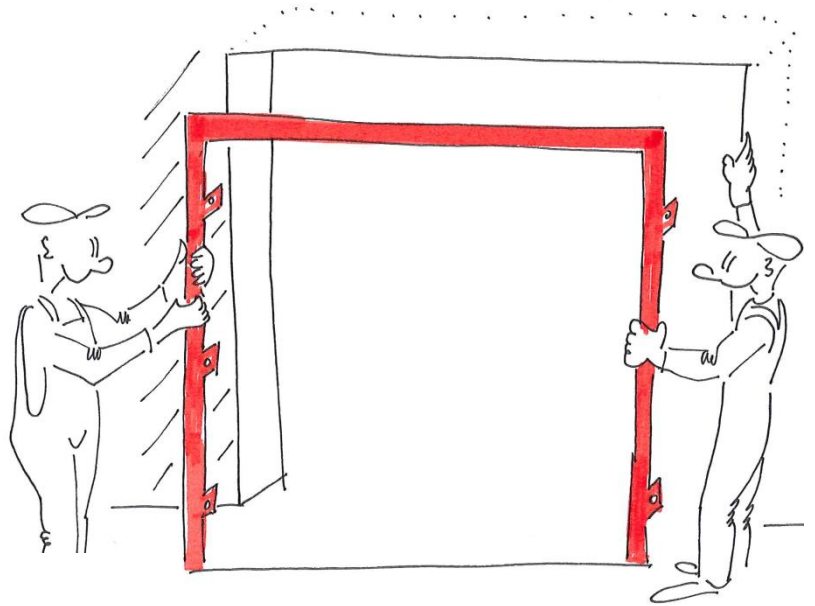

2. Die Löcher für Schrauben am Punkt 1 und 2 (diagonal) bohren und den Türrahmen anschrauben.

3. Richten Sie es jetzt mit Hilfe einer Wasserwaage und einem Keil aus.

4. Setzen Sie beide Türflügel auf und schließen Sie zu, bzw. setzen sie mehrere Keile ein.

5. Bohren Sie restlichen Löcher und schrauben dann die restlichen Ankerplatten an um es befestigen.

6. Setzen Sie die Türbeschläge auf und stellen Sie die Selbstschließung ein.

